

Mini S5009-PWR

无管理型交换机




设备简介

Mini S5009-PWR是敦崇科技自主研发设计的无管理型交换机，安装维护便利，其中具备8个支持POE供电端口，每个PoE口提供高达30W供电，可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。

产品亮点

- 8个支持POE供电的百兆以太网口
- 支持IEEE802.3at/af POE供电
- 单端口最大输出功率30W
- 低功耗，无噪音设计

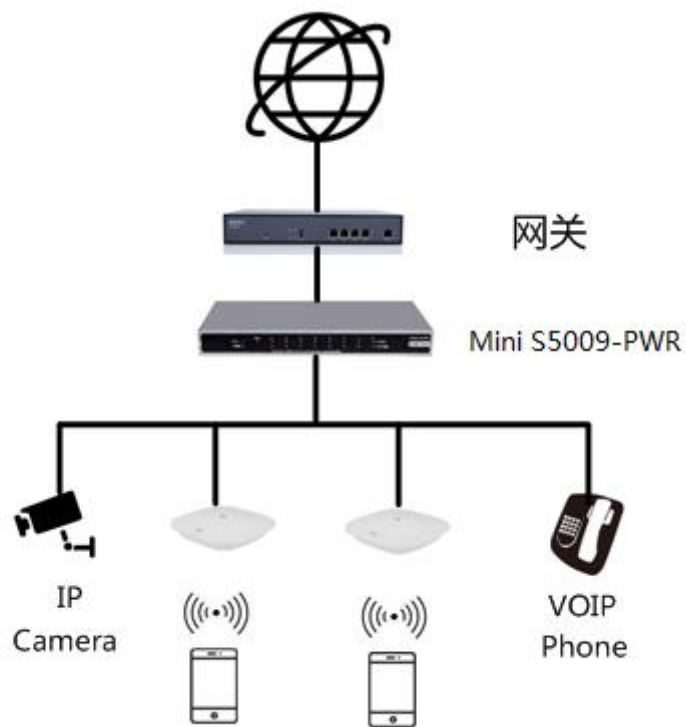

产品特性

1. 优异的POE供电功能

符合IEEE 802.3af/at标准，其中8个下行端口均具备POE供电能力，每个端口最大输出功率为30W。

2. 灵活的扩展能力

提供8个10/100Mbps自适应的RJ45端口和1个100Mbps RJ45上行端口插槽。

3. 维护便利

即插即用，无需管理配置，使用简单，组网快捷。

产品规格

物理 PHYSICAL	
供电	支持802.3af /at POE供电
电源	DC 54V
尺寸	235mm×105mm×27mm
接口	1*100Base-Tx 上行口
	8*10/100Base-Tx 下行口
MAC地址表	2K
交换容量	1.8Gbps
包转发率	2Mpps
工作温度	0℃-40℃
工作湿度	5%-95% (非冷凝)
功耗	<70W
拨码开关	NA
POE	总功率：64W
	单端口最大功率：30W
	供电电压：50-57V
散热方式	无风扇，自然散热